

**HAKITEC®**

Der findes ikke  
dårligt vejr

 **HAKI®**


# HAKITEC®

– den mest fleksible overdækning der findes



## Hvilke muligheder har du?

Ingen anden overdækning er så fleksibel som HAKITEC. Der er altid en løsning som passer dig. Du kan helt enkelt overdække den aktuelle byggeplads eller inddække et helt hus. HAKITEC fås som totalinddækning, fast eller rullende tag, rulbar tagsektion over åbning til materielindtag, midlertidig depot og værksted.

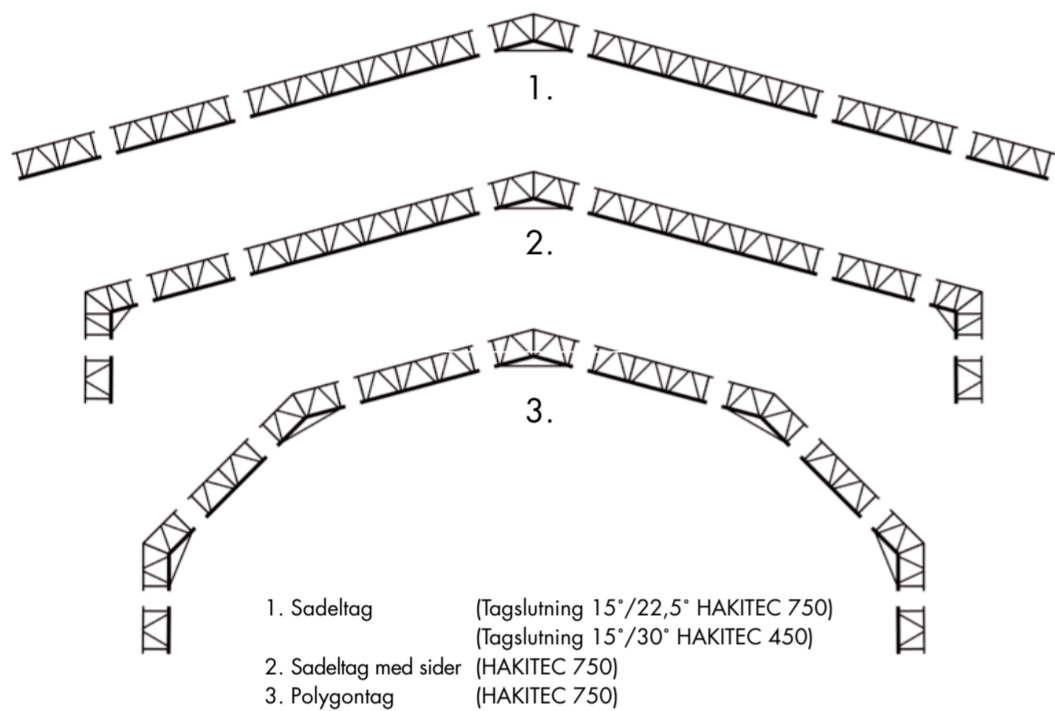

**HAKITEC 750**

Kraftig aludrager som kan spænde op til 32 meter. Monteres på stedet eller på jorden og løftes på plads med kran. Traditionel HAKITEC-presenning.



**HAKITEC 750 med HAKI Trak**

Ekstrem slidstærk presenning med kederliste og aluminiumsskinner som kan genanvendes mange gange. Meget let at montere. Samme skelet som HAKITEC 750.



**HAKITEC 450**

Perfekt til mindre inddækninger med spændvidder mellem 12 og 18 m. Monteres på stedet eller på jorden, og løftes med kran. Overdækket med kraftig HAKITEC-presenning.



**HAKITEC 750 med HAKI Trak**

Overdækningen monteres sikkert fra montageplatformen på gavl og rulles derefter ud sektion for sektion. Den kraftige tagkonstruktion er tilpasset store spændvidder og tunge laster.




**HAKITEC 450**

Overdækning med kraftig HAKITEC presenning selv på sider. Velegnet til de korte spændvidder.



**HAKITEC 450 Hal**

Med enkle søjler og hjul som mobil overdækning til f.eks. støbearbejde. Spændvidde fra 8,3 m til 12,2 m.

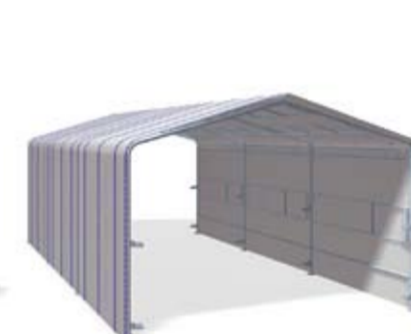

**HAKI Telt**








Tagbøjler og forlængere som skælet i det lille telt. Spændvidder op til 4,2 m.



**HAKI Stilladsoverdækning**

Øverste bjørnlog er overdækket. Tagbøjler kombineret med forlængere til forskellige stilladsbredder. En fordel at flytte med kran.

## Let at montere med få komponenter

HAKITEC 750	 <b>Aludrager 750 AL</b> L=1250, 2250, 3250 resp. 6250 mm	 <b>Aludrager kip 750 AL</b> 15°, 22,5° alt. 37,5°	 <b>Samlepind 750</b> Samlepind 750 skal monteres med 4 stk. snapbolte 12 mm pr. samlepind	 <b>Snapbolt m/fjeder</b> Diameter 12 mm resp. 16 mm	 <b>Momenthegn</b> Med fjederlås	HAKITEC 450	 <b>Aludrager 450 AL</b> L=4100, 6100 resp. 8100 mm
	 <b>Diagonalstag 750 AL</b>	 <b>Drageadapter 750</b> Inkl. 2 stk. klemmebeslag Stilbar fra 8-22,5 grader, samt 0 grader	 <b>Fodbeslag 750</b>	 <b>Hjul til trekantdrager</b>	 <b>Trekantdrager</b>		 <b>Samlepind og snapbolt</b> Samlepinden skal monteres med 4 snapbolte 12 mm pr. samlepind
HAKI TRAK	 <b>Kederskinne</b> L=1250, 2250, 3250 resp. 6250 mm Med 1 stk. samlepind AL monteret i øverste ende	 <b>Kederskinne 15 grader kip og tagfod</b> 15°, 22,5° alt. 37,5°	 <b>Samlebeslag</b> Låseplade. Samlepind. Pakning	 <b>Kedergaffel</b> Monteres på aludrager 750 med 1 stk. snapbolt 12 mm	 <b>HAKI Trak presenning</b> PVC belagt polyestervævning 550 g/m <sup>2</sup> Med kedervulst	ØVRIGT	 <b>Vægstolpe 450</b> Til aludrager 450
	 <b>HAKITEC 320</b> Armeret plast, 320g/m <sup>2</sup> Blåstribet, hul diameter 15 mm cc 0,1m	 <b>HAKITEC brandhæmmende 295</b> Armeret plast, brandhæmmende, 295 g/m <sup>2</sup> Hvide striber, hul diameter 15 mm cc 0,1 m	 <b>Facade Light 200</b> Armeret plast, 200 g/m <sup>2</sup> Hvide striber, hul diameter 15 mm cc 0,1 m	 <b>Sømbjælke</b> Til fastgørelse af momenthegn	 <b>Tagskinne HAKITEC</b> Fastgøres med 6 stk. tagskineskruer pr. tagskinne samt 2 stk. pr. kipskinne		 <b>Stilladstag</b> Tagbøjle = fagbredde 700-770 mm, TB +1 Forlængere = fagbredde 1050-1250 mm. TB + 2 Forlængere = fagbredde 1655 mm

