

HAKITEC®

Der findes ikke dårligt vejr



HAKITEC beskytter din arbejdsplads mod dårligt vejr!

Regn og rusk, kulde og blæst. Der findes ikke dårligt vejr. HAKITEC beskytter din arbejdsplads og det lønner sig.

I dag er det næsten lige så almindeligt at bruge overdækning på byggepladser som at bruge paraply når det regner. Af den simple grund, du tjener på det.

Spar 20 % i arbejdsdage

Mange overvejer sikkert om det kan betale sig med en overdækning.

Men sandheden er, at man forbedrer kvaliteten i byggeriet og kan arbejde effektivt i alt slags vejr, støbe, male, isolere, lægge tag, snedkerere og svejse. Du kan faktisk spare 20 % i arbejdsdage, hvis du er omhyggelig når du planlægger. Og da det er skønt vejr 365 dage om året, bliver det også lettere at holde tidsplanen og økonomien i arbejdet.

Undgå dyre fugtskader

Noget andet er fugten. Du mindsker risikoen for at bygge fugt ind i bygningen, hvis du overdækker byggeriet. Som du sikkert er klar over, er en del kendte byggeprojekter blevet ramt af fugtskader de senere år. Skader som det er kolossalt dyrt at rette op på når byggeriet står klart. HAKITEC bliver din forsikring mod ubehagelige overraskelser.

Trivslen på arbejdspladsen kan øges

Det er ikke bare økonomien der bliver bedre med HAKITEC. Trivslen og stemningen på arbejdspladsen bliver også bedre. Medarbejderne kan arbejde i et tørt og behageligt miljø. De slipper for fugtig arbejdstøj og kan udføre flere arbejdsprocesser samtidig. Risikoen for ulykker og arbejdsskader mindskes også med HAKITEC.





Du kan overdække hele den aktuelle byggeplads, eller inddække et helt hus

HAKITEC – den mest fleksible overdækning der findes!

Ingen anden overdækning er så fleksibel som HAKITEC. Der er så mange muligheder og så mange anvendelsesområder. Der er altid en løsning som passer dig.

Vi har mange forskellige typer overdækning, som giver et tørt og sikkert arbejdsmiljø. Det er let at overdække den aktuelle byggeplads, eller at inddække et helt hus. HAKITEC fås som totalinddækning, fast eller rullende, rulbar sektion over åbning til materielindtag, midlertidig lager og værksted.

Let at montere med få komponenter

HAKITEC har usædvanlig få komponenter. Det betyder at overdækningen er endnu lettere at sætte op. Hvis du har adgang til en kran, kan du montere overdækningen på jorden og siden løfte den på plads. Selvfølgelig oplærer vi dig i monteringen og giver dig teknisk support hvis du har brug for det.

Aludrager med overlegen styrke

HAKITEC er fællesnavnet for et helt system af overdækning og inddækning. Systemet bygger på aludragerne i højden 750 og 450 millimeter. De kraftige dragerer giver en meget stærk konstruktion med stor spændvidde og lang holdbarhed. HAKITEC kan bruges igen og igen.

HAKITEC 750

HAKITEC 750 har en kraftig aludrager som er 750 mm høj og som kan spænde op til 32 m. Drageren fås i forskellige længder og vinkler, hvilket betyder at den er let at tilpasse til tagstolene alt efter spændvidde og form - som sadeltag med hældning 15° til 22,5°, som polygon-tag eller som ensidig. Overdækningen monteres hurtigt og sikkert, enten på stedet eller på jorden ved siden af i lange sektioner som løftes på plads med kran.

Traditionel presenning

HAKITEC 750 overdækkes med den traditionelle HAKITEC-presenning som fæstnes på sømbjælker der er afstivet ved hjælp af momenthegn. Presenningen er af kraftig armeret LD-polyeten.

HAKITEC 750 med HAKI Trak

Denne overdækning har samme skelet som HAKITEC 750. Eneste forskel er presenningen. HAKITEC 750 med HAKI Trak har en ekstrem holdbar presenning som er meget let at montere. Systemet består af en presenning med kedervulst og aluskiner. Presenningen fremstilles i faste længder som let kan forsynes med ekstra lommer med en cc afstand på 1 m i hver ende, for større fleksibilitet. En 24 meter presenning kan dermed anvendes på overdækninger i bredder fra 18 - 24 meter flere gange.

Kederskinerne er tilpasset i længde til aludragerne og fæstnes hurtigt og let med kedergaffel og snapbolt. Kederskinerne samles med laskeplade og pakning. I kip monteres et kiphegn for lettere montering og udspænding af presenningen.

Platform for let montering

Overdækningen monteres let og sikkert fra en montageplatform på den ene gavl og rulles derefter ud sektion for sektion efterhånden som de monteres færdig. Omkostningerne til kran kan minimeres, da alt materiel løftes op til montageplatformen.

HAKITEC 450

Den traditionelle overdækning HAKITEC 450 kan opbygges som sadeltag med en taghældning på 15-30° eller som ensidig overdækning. Det er let at tilpasse overdækningen til dit aktuelle behov, med spændvidder op til 12-18 meter med forstærkninger. Derefter overdækkes med en kraftig HAKITEC-presenning, som passer til de ovenstående typer af overdækninger.

Let at montere


Overdækningen monteres på stedet eller på jorden i sektioner af op til 9,15 meters bredde, og derefter løftes den på plads med kran. Det er også muligt at montere rulbare sektioner over åbninger, for helt enkelt at transportere materiel ind og ud.



HAKITEC 750 har en overlegen spændvidde



HAKI Trak-presenningen er meget slidstærk og kan genanvendes mange gange

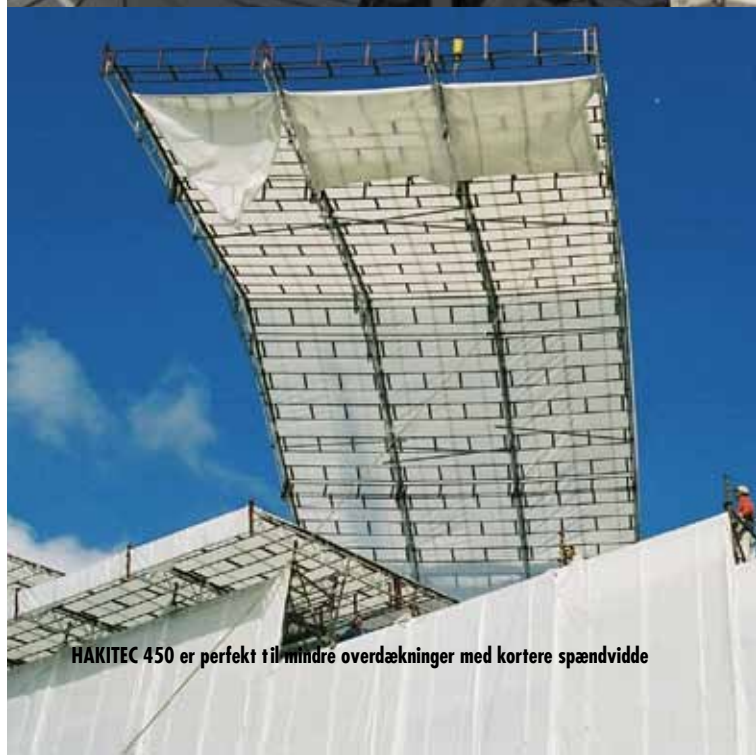


HAKITEC 450 er perfekt til mindre overdækninger med kortere spændvidde

Mulighederne er mange!



HAKITEC 750 med HAKI Trak

Overdækningen monteres sikkert fra montageplatformen på gavlen og rulles derefter ud sektion for sektion. Den kraftige tagkonstruktion er tilpasset store spændvidder og tunge laster.

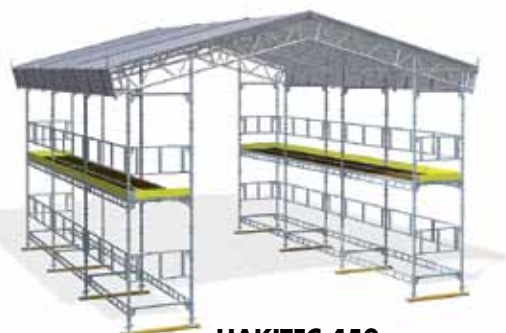

HAKITEC 450

Overdækning med kraftig HAKITEC presenning selv på sider. Velegnet til de korte spændvidder.

HAKITEC 750



Aludrager 750 AL

L=1250, 2250, 3250 resp. 6250 mm



Aludrager kip 750 AL

15°, 22,5° alt. 37,5°



Samlepind 750

Samlepind 750 skal monteres med 4 stk. snapbolte 12 mm pr. samlepind



Diagonalstag 750



Drageadapter 750

Inkl. 2 stk. klemmebeslag
Stilbar fra 8-22,5 grader, samt 0 grader



Fodbeslag 750

HAKI TRAK



Kederskinne

L=1250, 2250, 3250 resp. 6250 mm
Med 1 stk. samlepind monteret i den øverste ende



Kederskinne 15 grader kip og fagfod


15°, 22,5° alt. 37,5°



Samlebeslag

Laskeplade. Samlepind. Pakning

HAKITEC

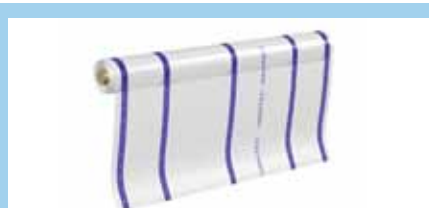

HAKITEC 320

Armeret plast, 320g/m²
Blåstriber, hulddiameter 15 mm cc 0,1 m



HAKITEC brandhæmmende 295

Armeret plast, brandhæmmende, 295 g/m²
Hvide striber, hulddiameter 15 mm cc 0,1 m




Facade Light 200

Armeret plast, 200 g/m²
Hvide striber, hulddiameter 15 mm cc 0,1 m



HAKITEC 450 Hal

Med enkle søjler og hjul som mobil overdækning til f.eks. støbearbejde. Spændvidde fra 8,3 m til 12,2 m.

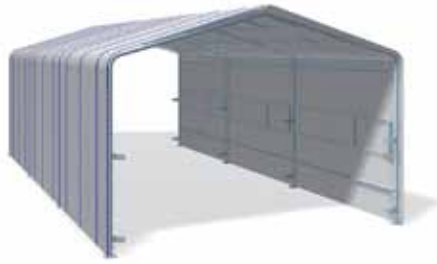

HAKI Telt

Tagbøjler og forlængerrør som skelet i det lille telt. Spændvidder op til 4,2 m.




HAKI Stilladsoverdækning

Øverste bomlag er overdækket. Tagbøjler kombineret med forlængerrør til forskellige stilladsbredder. En fordel at flytte med kran.



Snapbolt m/fjeder

Diameter 12 mm resp. 16 mm

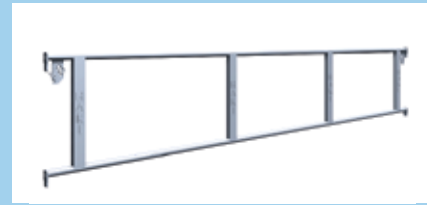


Momenthegn

Med fjederlås



Aludrager 450 AL

L=2220, 4100, 6100 resp. 8100 mm
Med og uden bøjler på vertikaler og hul i øverste rør

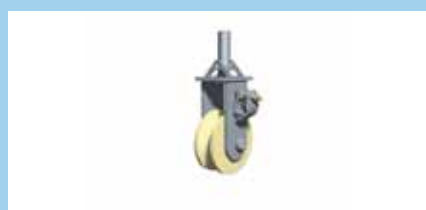

Hjul til trekantdrager



Trekantdrager



Samlepind og snapbolt

Samlepinden skal monteres med 4 snapbolte 12 mm pr. samlepind



Kedergaffel

Monteres på aludrager 750 med 1 stk. snapbolt 12 mm



HAKI Trak presenning

PVC belagt polyesterævning 580 g/m²
Med kedervulst



Sømbjælke

Til fastgørelse af momenthegn



Tagskinne HAKITEC

Fastgøres med 6 stk. tagskinneskruer pr. tagskinne samt 2 stk. pr. kipskinne

HAKITEC 450

ØVRIGT



Vægstolpe 450

Til aludrager 450



Stilladstag

Tagbøjle = fagbredde 700 - 770 mm, TB +1
Forlængerrør = fagbredde 1050 - 1250 mm.
TB + 2 Forlængerrør = fagbredde 1655 mm



HAKI A/S • Erhvervsvej 16, 2600 Glostrup, Danmark • Tlf: +45 4484 7766 • Fax: +45 4484 4605 • info@haki.dk • www.HAKI.dk

