


HAKI Stålplanke

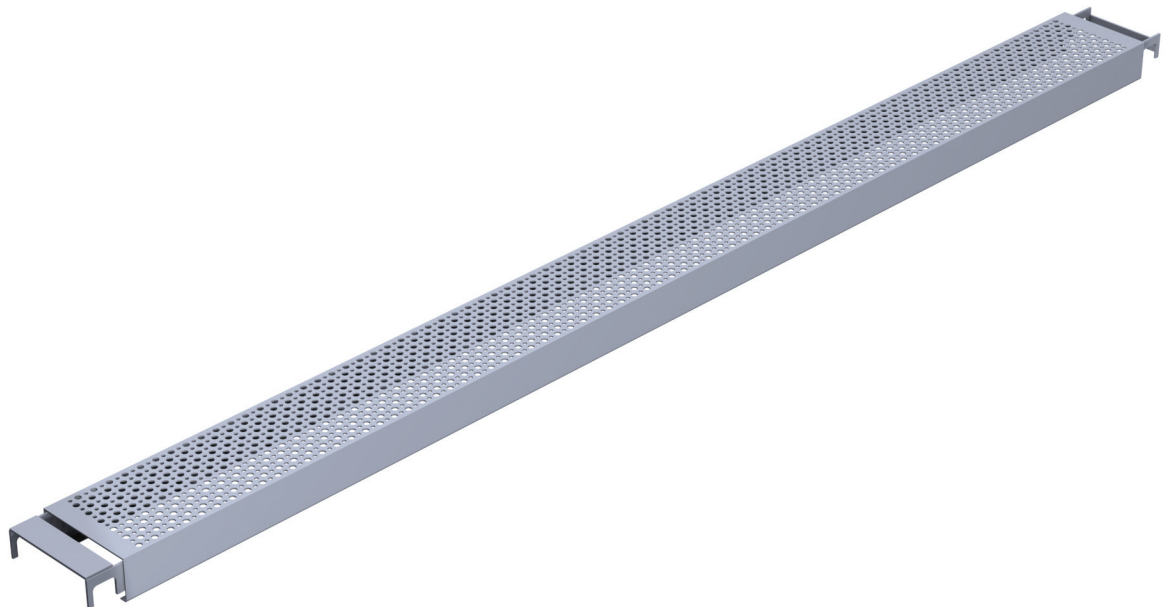

HAKI Stålplanke er galvaniseret og konstrueret til langvarig anvendelse. Dette gør den også egnet til lidt mere krævende opgaver.

HAKI Stålplanke er den optimale indplankning til større fag med høj belastning f.eks. materialetårn eller andre større platforme f.eks. scener.

Den koldformede profil med tætliggende huller, skiftevis op- og nedpressede, giver styrke og stabilitet.

Perforering helt ud til kanterne giver en tør og skridsikker overflade.

Profilen er udformet så det opsamler mindst muligt snavs og sand efter sandblæsning.

Nem at stable eftersom planken ikke har tværprofiler.

Perforeringen i stålplankerne gør, at der slipper lys igennem indplankningen.

Stålplanke		Art. nr.	Vægt kg	Vægt pr. m ² kg
SPL 1050x230x90		2152100	9,0	37,3
SPL 1250x230x90		2152120	10,5	36,5
SPL 1655x230x90		2152160	12,9	33,9
SPL 1964x230x90		2152190	15,3	33,9
SPL 2500x230x90		2152250	17,4	30,3
SPL 3050x230x90		2152300	22,5	32,1

Findes i længderne fra 1050 mm till 3050 mm.

Standardbredden er 230 mm, men kan også fås i bredden 170 mm.

Profilhøjde er 90 mm.

Længderne 1050 – 2500 mm er typekontrollerede til lastklasse 6 (6,0 kN/m²) og længde 3050 mm til lastklasse 5 (4,5 kN/m²).

Vær opmærksom på indplankningsretningen, så de bærende bjælker ikke bliver overbelastet, gælder f.eks. ved scener eller platforme.

Alternativt fås stålplanken også i aluminium.

HAKI A/S

Erhvervsvej 16, 2600 Glostrup,
Tel +45 44 84 7766 Fax +45 44 84 4605
info@haki.dk www.HAKI.dk

HAKI A/S

Blytækkervej 4, Erritsø, 7000 Fredericia
Tel +45 75 94 4111 Fax +45 75 94 4181