


Montering HAKI Trak dug

HAKI Trak dugmontering

For at lette tilførelsen af HAKI Trak dugen i skinnerne, monteres først en styrerulle for HAKITec dug i hver skinne. Samme fremgangsmåde for højre og venstre, styrerullen endeven-des og låsemøtrik flyttes.

Leveres Trak dugen på en rulle, skub et stilladsrør gennem rullen og hæng den op på to konsoller for dugmontering. Konsollerne monteres på de bærende søjler eller drager. Samme fremgangsmåde for højre og venstre. Demonter snapbolte i begge sider og hæng rullen op, som vist på billedet. Sæt snapboltene på igen.

Ved dugdemontering, anvend et håndtag med kobling monteret på stilladsrøret for at gøre det nemmere at rulle dugen på stilladsrøret.

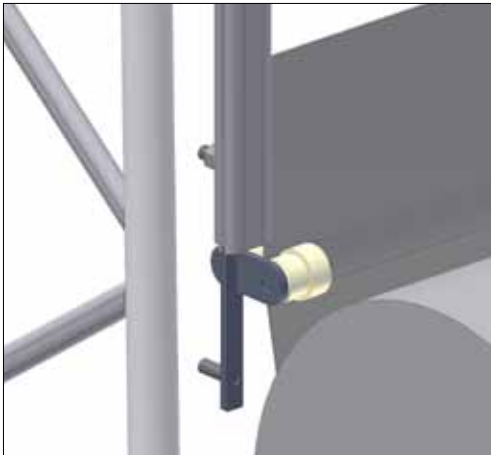

7541005 Styrerulle f/dug 1,1 kg



7541009 Konsol t/dugmontering 3,3 kg



7164002 Håndsving m/kobling 1,6 kg

