




HAKI TKS 750 vejrbeskyttelsestag

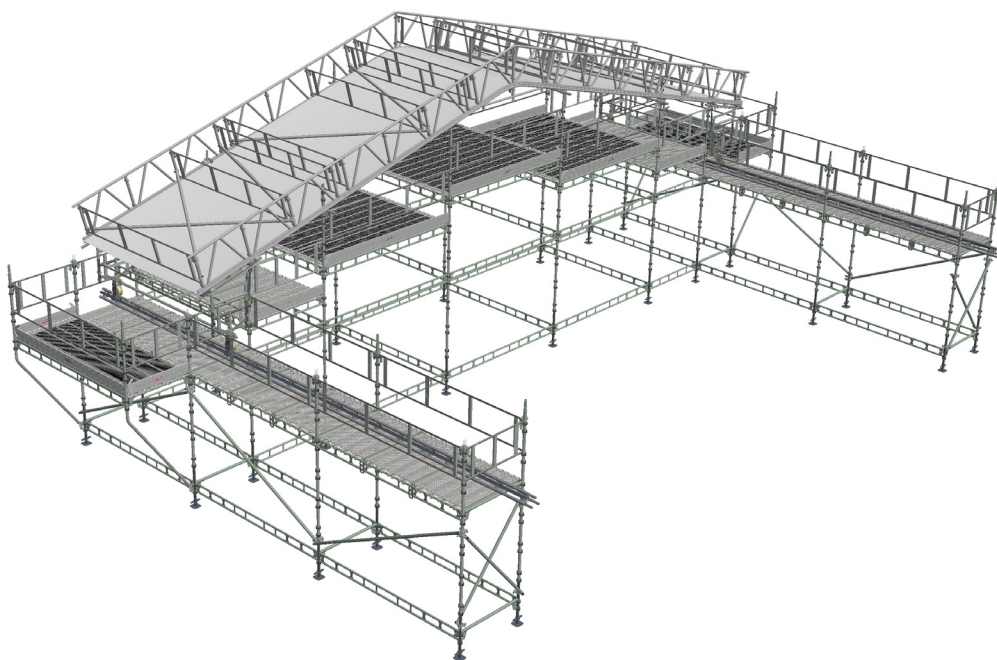


HAKI TKS 750 - tilbehør




TKS 750 Styringshjul dug
Art. nr 7541027 (0,8 kg)

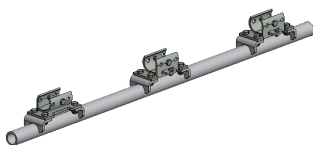

TKS 750 Aludrager Adapter
Art. nr 7570009 (9,8 kg)



TKS 750 Adapter beslag
Art. nr 7570007 (4,7 kg)



TKS 750 Klæmbeslag
Art. nr 5231679 (1,3 kg)


HAKI TKS 750 - det selvfølgelige valg til vejrbeskyttelse

HAKI TKS 750 er udviklet til at levere pålidelig, effektiv og sikker vejrbeskyttelse – uanset projektets omfang. Systemet beskytter ikke kun mod vind og vejr, men skaber også et trygt og produktivt arbejdsmiljø for både brugere og montører.


Med et smart design og få komponenter er HAKI TKS 750 op til 50 % hurtigere at montere end traditionelle keder-tagssystemer. Resultatet er kortere monterings tid, lavere omkostninger og øget effektivitet på arbejdspladsen.

Dragerne er desuden kompatible med HAKI 750-systemet, hvilket giver maksimal fleksibilitet. De kan anvendes som supplement i HAKI Trak-systemet eller som stilladsdrager – hvilket gør HAKI TKS 750 til en alsidig investering, der optimerer både tid og ressourcer.

HAKI TKS 750 vejrbeskyttelsestag

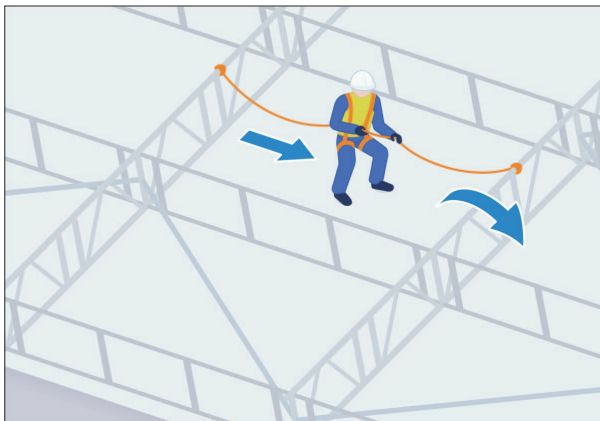

Never compromise on safety: Det innovative tagsystem gør det muligt at arbejde sikkert bag momenthæget og giver samtidig mulighed for personlig faldsikring ved arbejde eller bevægelse på hele tagfladen.

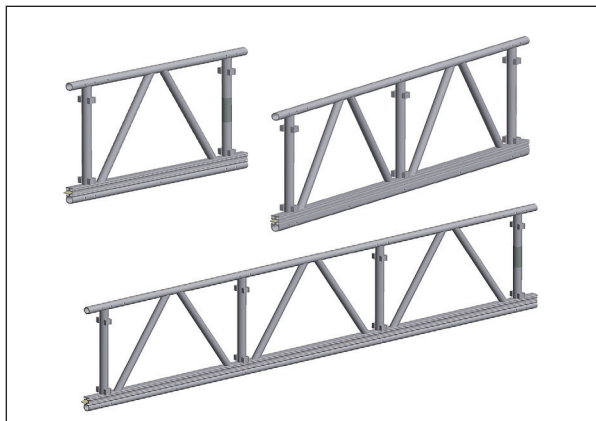

HAKI TKS 750-dragerne er lette og ergonomiske at håndtere og fås i længderne 1,25, 2,25 og 3,25 meter. Den længste drager vejer kun 31 kg.



TKS kan opbygges som et fast eller rullbart tag. Det kan også samles på jorden og løftes på plads med kran. Med vores specifikke løfteinstruktioner er det muligt at løfte op til 200 kvadratmeter ad gangen uden tidskrævende foranstaltninger.



Det dobbelte kedersporsystem gør det muligt at anvende standardiserede duglængder, hvilket øger både genbruget af dugene mellem projekter og tilgængeligheden af nye.

Fordele, der adskiller dette system fra andre på markedet:

- HAKI TKS 750-taget består af få komponenter, hvilket gør montagen både hurtig og effektiv.
- Dugen ligger på undersiden af drageren, hvilket gør det sikkert at færdes på taget.
- Dugen er certificeret til at kunne betrædes.
- Dragerne har indbyggede dobbelte kederspor, som gør det muligt at montere overlappende duge.
- Duge i standardlængder og af høj kvalitet, der kan genbruges igen og igen.
- Drageren er en robust 750 mm aluminiumsbjælke, der tåler store spænd.
- Kompatibel med andre HAKI-systemer.

